

NISSELON[®] MOIST (透湿防水)

品名	目付 (g/m ²)	製法	特徴
8001+PU	46g	спанレース	成形追従型
8000BE+PU	65g	спанレース	染色品(ベージュ)
ナイロンチュール +PU	40g	トリコット	透明性
B050ST+PU	74g	спанボンド	伸縮性 2 wayタイプ

素材：ポリエステル100%

その他のデザインが多数ございますので、随時お問い合わせください。



日精株式会社 不織布材料課

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号

グランフロント大阪タワー B 12階


TEL:06-6485-3775

FAX:06-6485-3760

Vol.2
2025.09

#8001+PUフィルム
ラミネート


ポリエステル74%ウレタン26%
不織布34g/m²+ウレタン20 μ

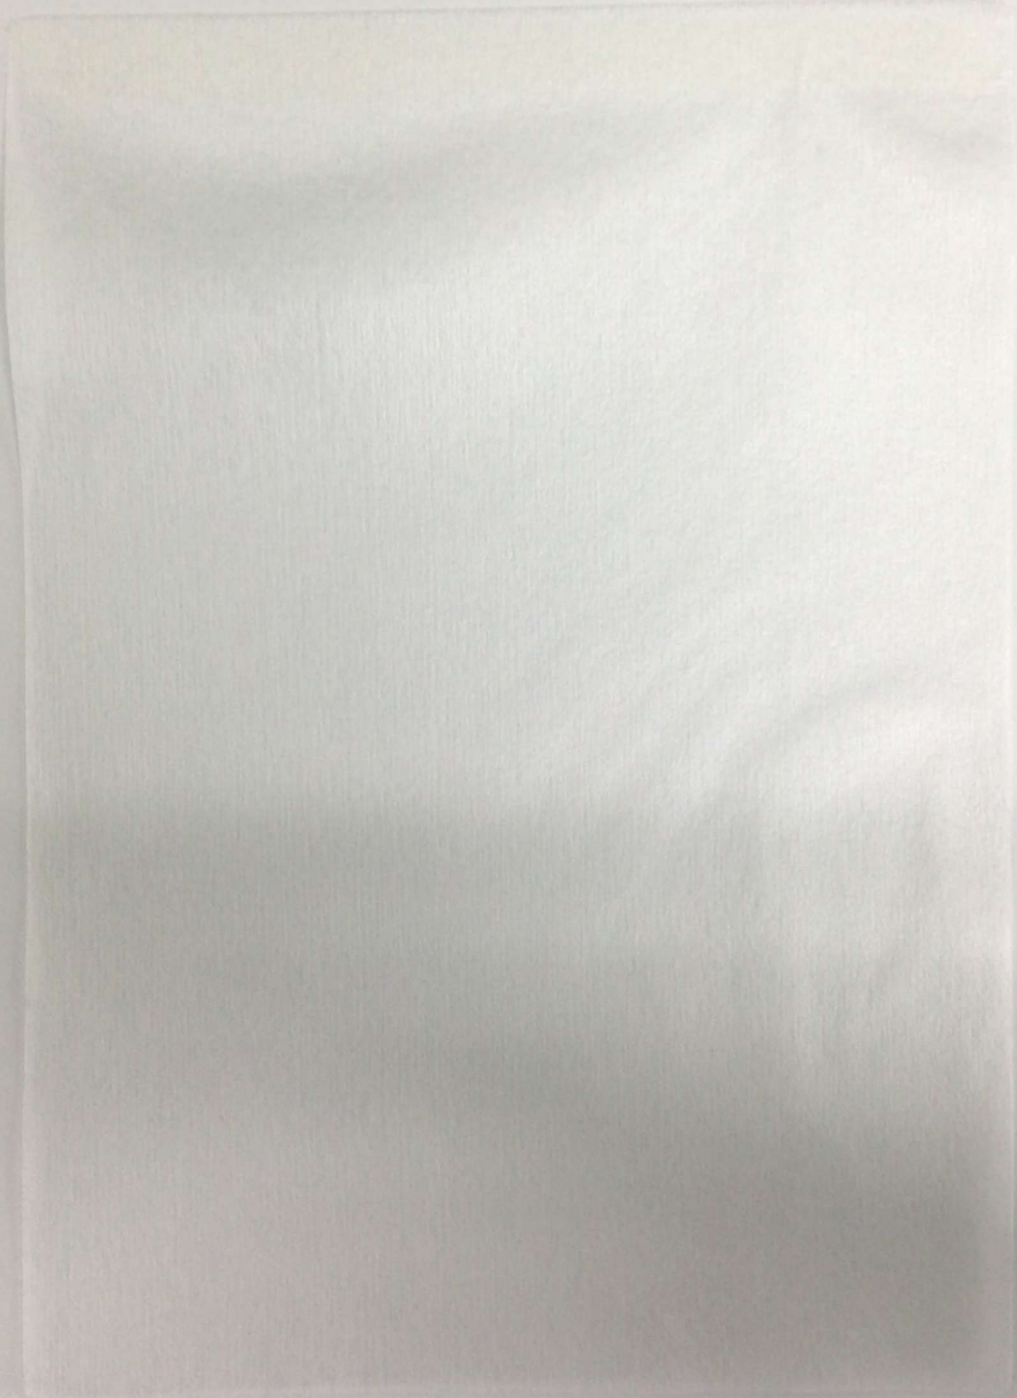

NISSEI CO., LTD.

#8000+PUフィルム
染色&ラミネート

ポリエステル63%ウレタン37%
不織布41g/m²+フィルム15μ

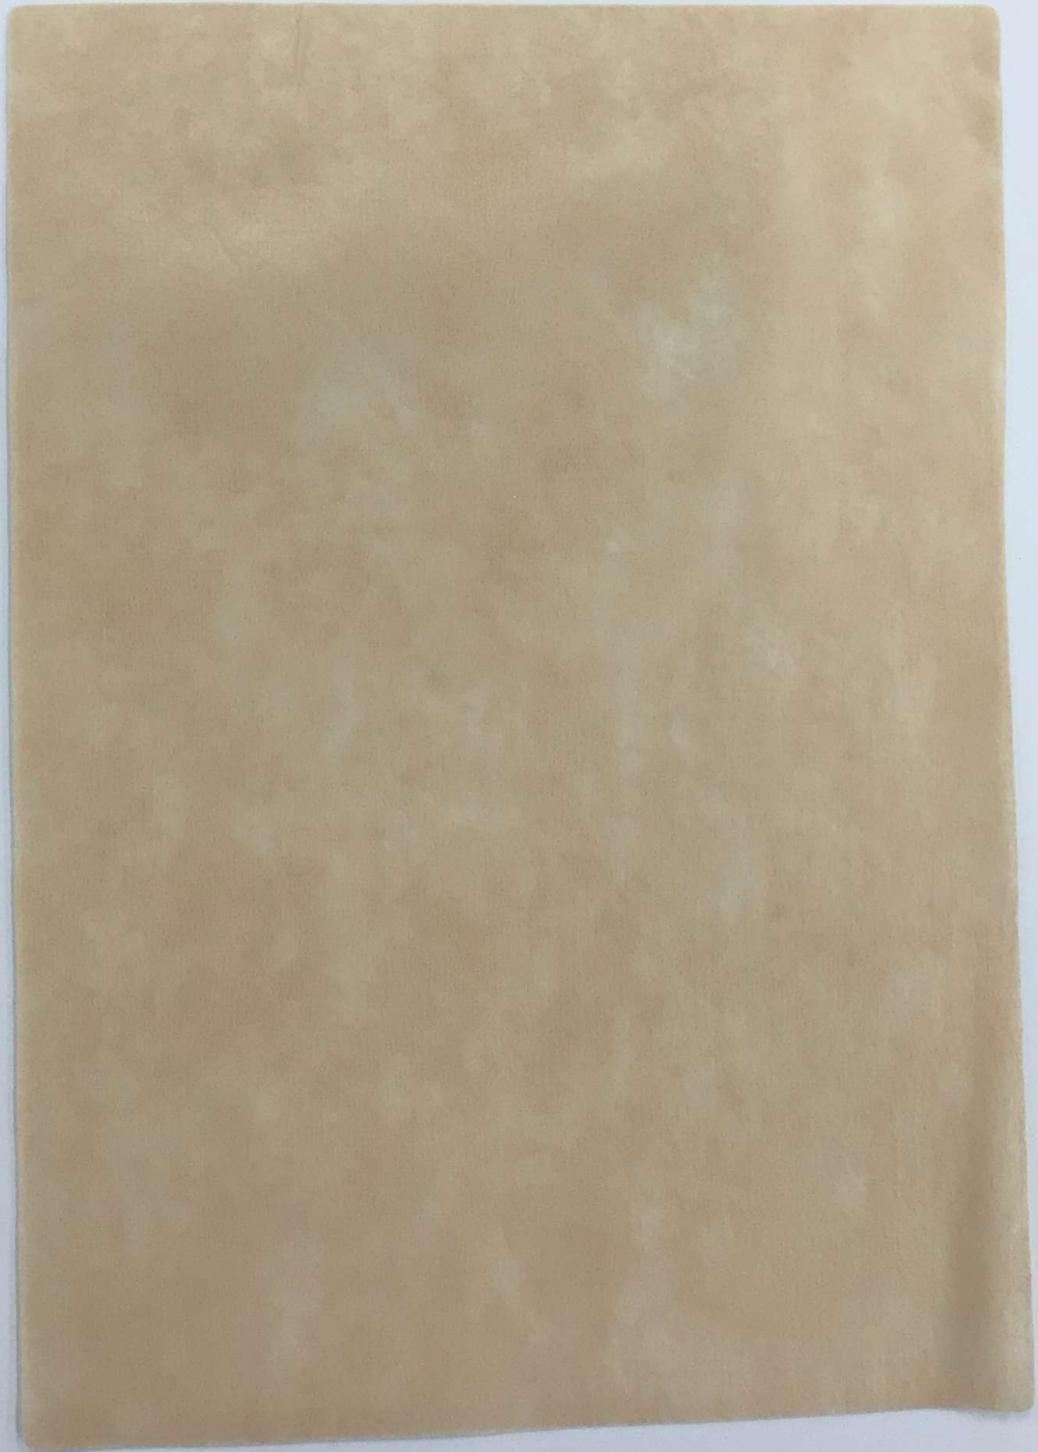

ナイロンチュール+PUフィルム
ラミネート


ナイロン38%ウレタン62%
チュール15g/m²+フィルム15 μ



NISSEI CO., LTD.

B050ST+PUフィルム
ラミネート

ポリプロピレン68%ウレタン32%
不織布50g/m²+フィルム13μ

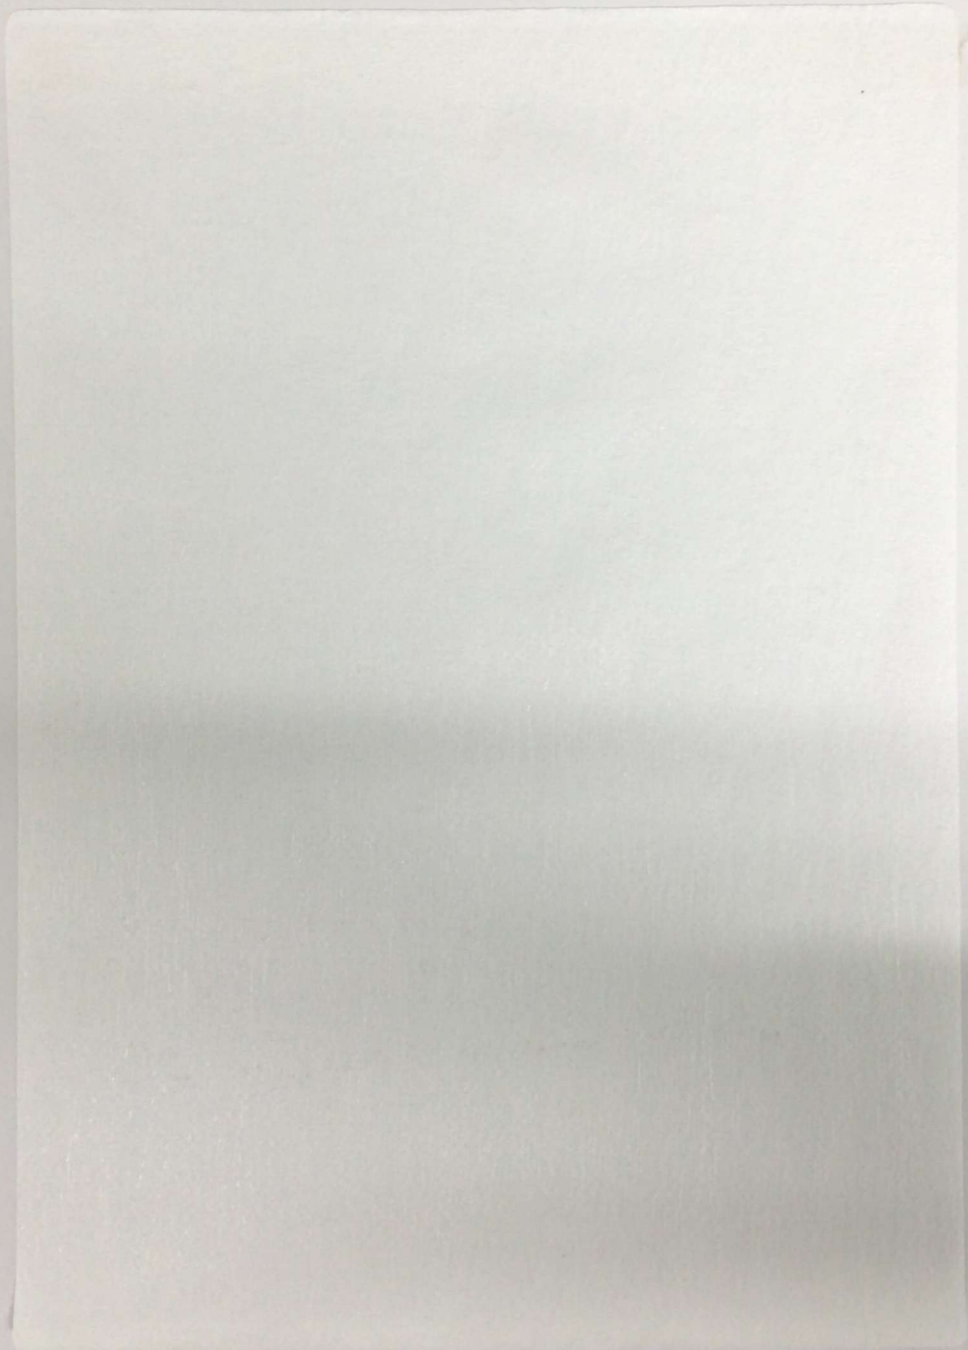

NISSEI CO., LTD.

医療・衛生材料、食品関連材料等様々な分野に適した、不織布原反を提供いたします。

ニッセロン (NISSELON®) 日精が取り扱う不織布原反です。スピンボンド製法や、様々な製法、性能の生地を取り揃えております。



品番	8001+PU
目付(g/m ²)	46
構成(素材)	ポリエステル不織布 34 gsm ポリウレタンフィルム 10 μm



品番	8000BE+PU
目付(g/m ²)	65
構成(素材)	ポリエステル不織布 41 gsm ポリウレタンフィルム 20 μm



品番	ナイロンチュール+PU
目付(g/m ²)	40
構成(素材)	ナイロントリコット 15 gsm ポリウレタンフィルム 10 μm



品番	B050ST+PU
目付(g/m ²)	74
構成(素材)	ポリプロピレン不織布 50 gsm ポリウレタンフィルム 20 μm

NISSELON MOIST



ウレタンフィルムラミネート

湿度を通し、防水性があるフィルムをラミネートした生地です。やわらかい風合いを生かした用途に使用されています。

参考DATA

品番	透湿度 (g/m ² /24h) (JIS L 1099 A-1)	耐水圧 (kPa) (JIS L 1092)
8001+PU	4,296	28.6
8000BE+PU	4,464	66.2
ナイロンチュール+PU	2,976	-
B050ST+PU	2,352	-

※実測値であり、保証値ではありません。



■ NISSELON HOME PAGE
NISSELONの原反、製品をご紹介する
ホームページもご覧ください。

